


Extrusora de un tornillo y dos cabezales

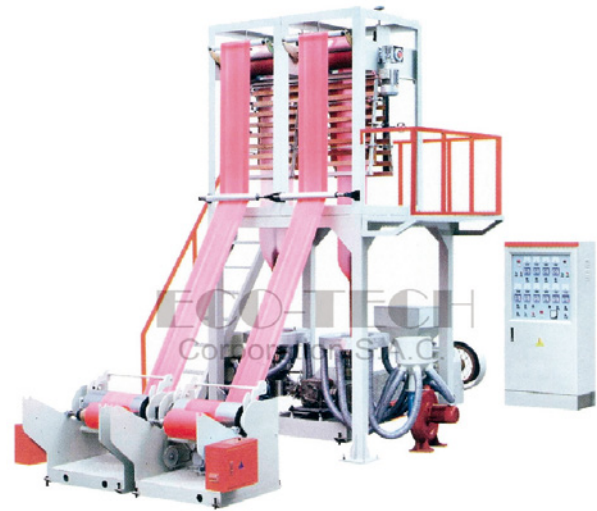

Especificaciones Técnicas

Modelo	SJ55-500	SJ65-600	SJ70-700	SJ75-800
Diámetro tornillo	55MM	65MM	70MM	75MM
Relación tornillo	28:01:00	28:01:00	28:01:00	28:01:00
Velocidad tornillo	10-110r/minuto	10-110r/minuto	10-110r/minuto	10-110r/minuto
Capacidad	50kg/hora	70kg/hora	90kg/hora	100kg/hora
Ancho de manga	450mm x 2	550mm x 2	650mm x 2	750mm x 2
Espesor de película	0.006-0.1mm	0.006-0.1mm	0.006-0.1mm	0.006-0.1mm
Motor principal	15kw	22KW	30KW	37KW
Peso	2700kg	3000kg	3800kg	4500kg
Dimensiones	4.8x2.0x3.0M	4.8x2.2x3.8M	5.0x2.4x4.0M	5.2x2.6x4.2M

Mini Extrusora



Especificaciones Técnicas

Modelo	35S	45S
Material	HD/LDPE	HD/LDPE
Espesor de Manga	HDPE: 0.006-0.15 LDPE: 0.01-0.10	HDPE: 0.006-0.15 LDPE: 0.01-0.10
Ancho de manga	25-300 mm	100-500 mm
Producción	20-35 Kgs	35-55 Kgs
Potencia	20 Kw	30 Kw
Dimensión de la máquina	1530x1100x3200 mm	2300x1500x3800 mm
Diámetro de tornillo	35 mm	45mm
Relación de tornillo	28/1	28/1
Capacidad de calentamiento	4.8 Kw	6.7 Kw
Sistema de enfriamiento	0.1 Kw x2 sets	0.1 Kw x2 sets
Motor principal	15 Hp	20 Hp
Motor de tracción	1 Hp	1 Hp
Cabezal	25/50 mm	50/80mm