


Extrusora para tubo PVC ϕ 16-800MM

La máquina está compuesta de extrusora con doble tornillos cónicos, formadora en vacío, cortadora, etc. El motor principal y el motor de tracción son importados con variadores de frecuencia. La tracción puede usar 2, 3, 4, 6 o 8 garras; La cortadora tiene disco o forma planetaria. Además cuenta con contómetro y dispositivos para aumentar el espesor del tubo.

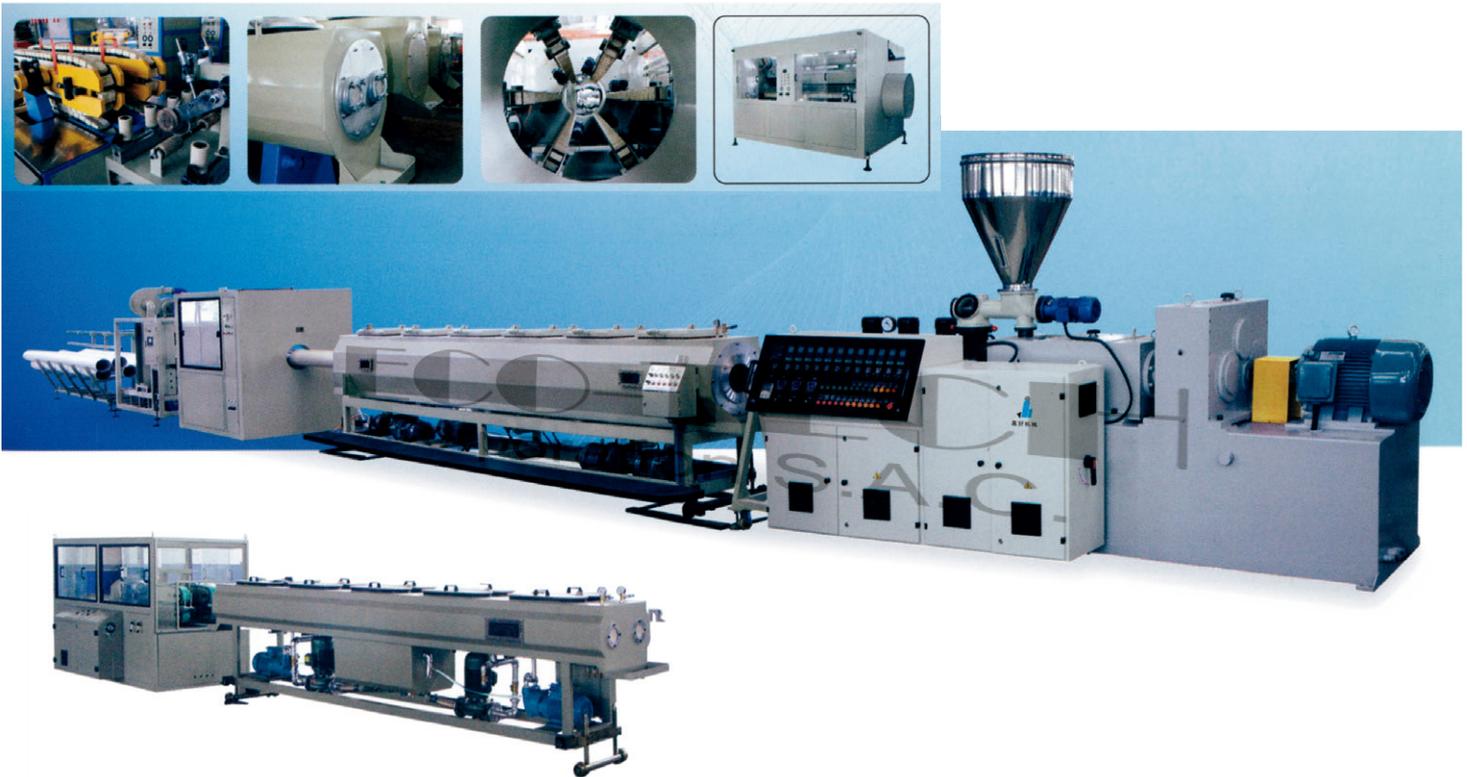

Parámetro Técnico:

DIÁMETRO (mm)	EXTRUSORA	PRODUCCIÓN (Kg/h)	VELOCIDAD DE TRACCIÓN (m/min)	MOTOR PRINCIPAL (Kw)
16-63	SJZ51/105	120	15	18.5
16-63 dos salidas	SJZ65/132	250	1	37
75-160	SJZ65/132	250	6	37
110-315	SJZ80/156	360	4	55
315-630	SJZ92/188	800	1.2	110
500-800	SJZ105/216	1450	0.9	185