



Máquina para tecnopor

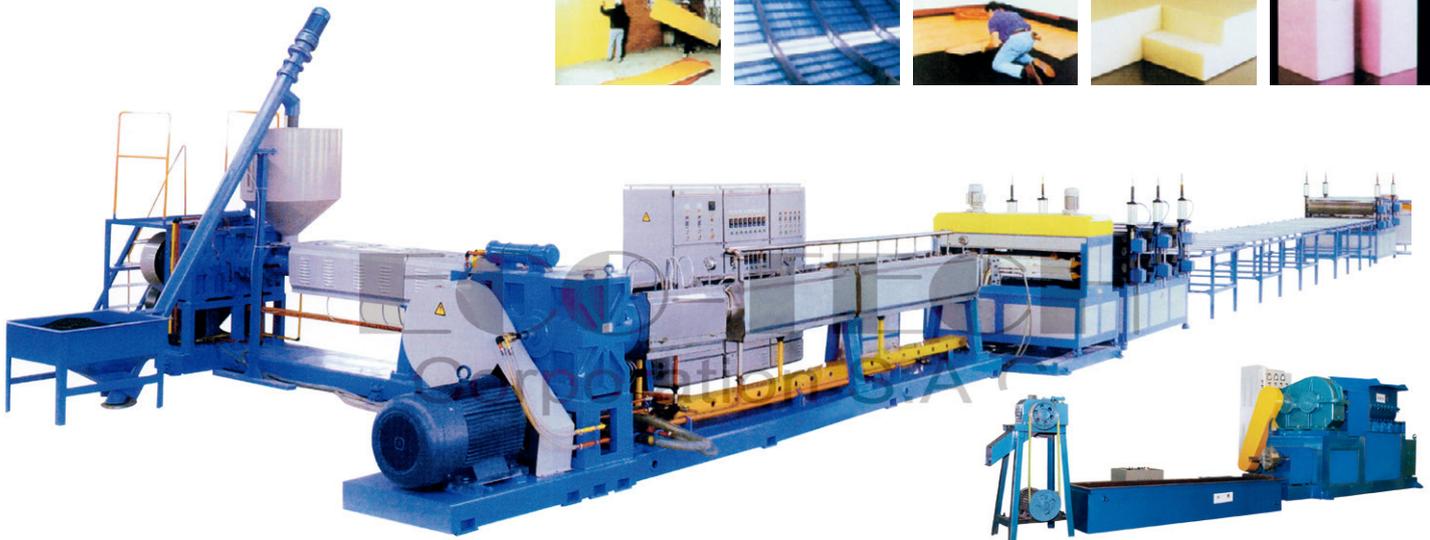

ITEM	UNIDAD	MODELO				
		120/150	150/200	75/200	200/300	90/300
Capacidad	Kg/h	280-480	480-720	480-720	720-1000	720-1000
	m3/24h	180-300	300-450	300-450	450-650	450-650
1º Tornillo	mm	SE120	SE150	TE75	SE200	TE90
2º Tornillo	mm	SE150	SE200	SE200	SE300	SE300
Capacidad de Instalación	KVA	150	250	250	400	400
Espesor del Producto	mm	20-100		20-120		
Ancho del Producto	mm	600, 900, 1200				
Gas		CO2, HCFC, HFC				
Dimensiones de la máquina	M	40x10x4	45x12x4	45x10x4	65x18x5	60x15x5
Peso de la máquina	T	18	22	22	40	35

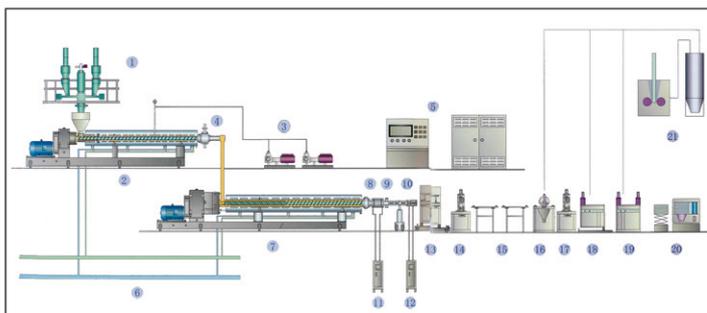

1. Alimentadora y mezcladora / 2. Primer tornillo / 3. Bomba / 4. Porta malla hidráulica / 5. Tablero / 6. Circulación de agua enfriamiento / 7. Segundo tornillo / 8. Cambiador de calor / 9. Mezcladora estática / 10. Cabezal / 11. Controlador de temperatura / 12. Controladora de cabezal / 13. Calibrador / 14. Primer tracción / 15. Rodillo de enfriamiento / 16. Cortadora / 17. Segunda tracción / 18. Refiladora / 19. Equipos auxiliares / 20. Empacadora / 21. Recolector de polvo.